CATÁLOGO DE PRODUCTOS



EMEMSA

RIFENG

ÍNDICE

003 Acerca de Rifeng

003 Acerca de Rifeng
005 Hitos

007 Soluciones de Saneamiento - Sistema PEX-AL-PEX

008 Tuberías Multicapas.
009 Conexiones Prensables.
012 Conexiones de Compresión.
013 Manifolds

014 Soluciones de Saneamiento - Sistema PP-R

015 Tubería PP-R.
016 Accesorios PP-R.

020 Soluciones para Gas - Sistema PE-AL-PE

021 Tuberías PE-Al-PE.
022 Conexiones Prensables.
024 Conexiones de Compresión.

027 Soluciones de Confort / Calefacción - Sistema de PEX-AL-PEX para pisos radiantes.

029 Soluciones en Aire Acondicionado - Sistema PEX-AL-PEX para A/C

030 Tuberías Multicapa PEX-AL-PEX
031 Conectores de compresión.

032 Válvulas

033 Válvulas para saneamiento.
Válvulas para sistema PP-R.
034 Válvulas para gas.

035 Herramientas y Accesorios.

035 Cortatubos.
Biselador de tubos.
Escariador en T.
Pinza manual de presión y mordaza.
036 Pinza y mordaza de prensado manual.
Abrazadera de prensado manual integral.
Resorte de flexión externo.
Resorte de flexión interno.
037 Zócalo de plástico.
Máquina de fusión en caliente.
Cabeza de molde de fusión en caliente.
Adaptador de brida.
Zócalo de plástico.

038 Instrucciones de Instalación

038 Instrucciones de instalación de Tubería Multicapa con sistema de prensado.
039 Instrucciones de instalación de Tubería Multicapa con sistema de compresión.
041 Instrucciones de instalación de Tubería PP-R.

042 Certificados



ACERCA DE RIFENG

RIFENG es la fabrica más grande del mundo en producción de tuberías, conexiones y válvulas multicapa.
Establecido en 1996, RIFENG cuenta con laboratorio acreditado bajo la ISO 17025 que permite garantizar la calidad de sus productos.
En la década del 90, RIFENG introdujo por primera vez a China, la tecnología más avanzadas de Europa para instalaciones de tuberías.

Desde entonces, ha sido pionera en la industria de tuberías de plástico de China y en especial de sistemas multicapas, y ha cambiado la mentalidad de los clientes que usaban tuberías galvanizadas para fontanería.
RIFENG es un apasionado en la mejora continua, constantemente busca proporcionar a sus clientes tuberías más higiénicas y seguras, siendo también, sistemas más eficientes.
RIFENG es una empresa multinacional, con más de 5,000 empleados y 6 bases de fabricación en China, está tomando un papel más activo en los mercados de tuberías de plástico a nivel mundial.
La compañía ha ampliado su portafolio de productos agregando al de tuberías multicapa PEX, tuberías de PPR y PVC; y sumados a su planta de mecanizado de latón para fabricación de conexiones, válvulas y manifolds, se esfuerza por proporcionar soluciones integrales y profesionales.
RIFENG aspira a diseñar una amplia red de ventas a nivel mundial, sumados a la globalización, ha establecido una filial estadounidense y una empresa conjunta en Australia e Indonesia.

HITO

1996

Establecido en Foshan




2002

Se instala la planta de fabricación de accesorios de latón (válvulas, conexiones).



2008

El primer proveedor mundial de tubos multicapa KWD - globalpipe 2008.
El producto PP-R estuvo disponible

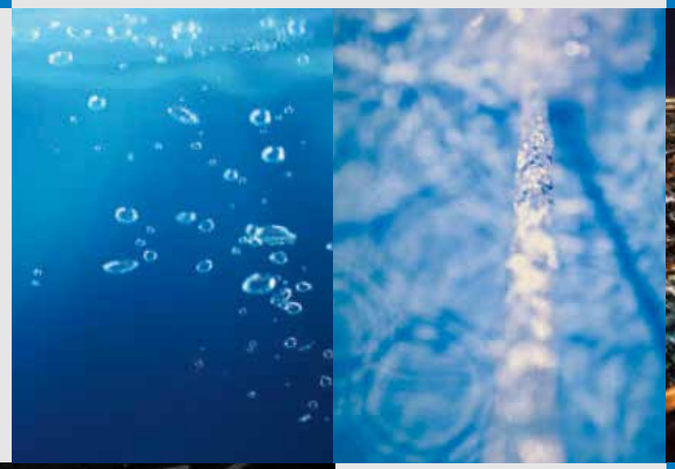

2010

Se instala la planta de fabricación de manifolds de latón

2012

PVC único introducido método de marcado de conducto como estándar de la industria. Actualizado Instalaciones de producción, tales como CNC Machine Center.

2013


Lanzamiento de línea de producción de drenaje de PVC
Nuevas bases de producción fundadas (Foshan)



2014

Nuevas bases de producción fundadas (Weinan, Huangshi)

Capacidad anual de tuberías sobre miles de millones de metros

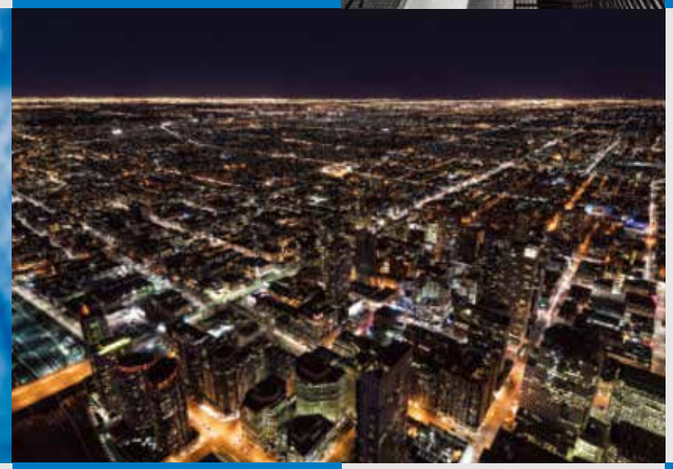

2015

Desarrollado para ser un grupo empresarial

Se funda la quinta base de producción (Wuhan)

2018

Filiales establecidas en los EE. UU. E Indonesia


SOLUCIONES DE SANEAMIENTO - SISTEMA PEX-AL-PEX

Tuberías Multicapas
Conexiones prensables.
Conexiones de compresión.
Manifolds.



Tuberías Multicapas

Capas externas e internas
Fabricado de polietileno reticulado (silano) que es ampliamente utilizado en la distribución de agua potable. La reticulación proporciona una excelente calidad química y mecánica.

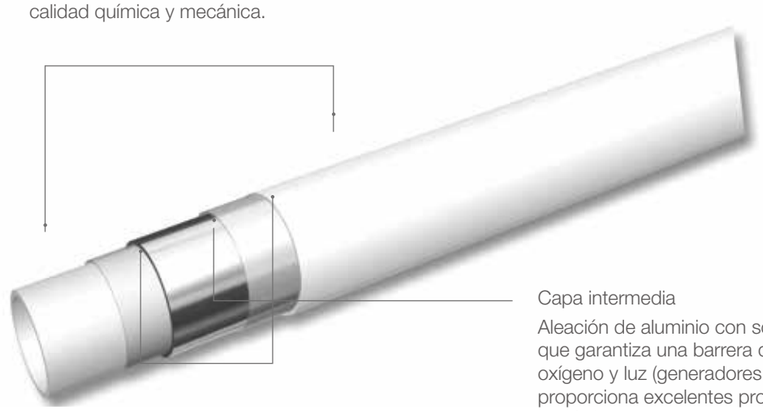

Capa intermedia
Aleación de aluminio con soldadura superpuesta que garantiza una barrera del 100% al paso de oxígeno y luz (generadores de moho), asimismo proporciona excelentes propiedades mecánicas y químicas.

Capas de unión
Están hechos de un poderoso adhesivo que une la capa intermedia de aluminio con las capas internas y externas de PEX.

Ventajas de las tuberías multicapa Rifeng

- Resistente a la corrosión
- Barrera a la penetración de oxígeno y luz.
- Vida útil de hasta 50 años.
- Ligero y flexible.
- La pared interior lisa garantiza una baja pérdida de presión.Ideal para soluciones de fontanería.

Gama de tubos multicapa.

A	B	B1
HDPE-AL-HDPE	PERT-AL-PERT	PEX-AL-PEX
Agua fría	Agua fría y Agua caliente	Agua fría y Agua caliente

HDPE–AL–HDPE (A Serie)



Código	Descripción	Embalaje (m)	Color
91800030012	Tuberia Agua Fria HDPE AL HDPE 1216 Blanco (A-1216-White)	100/200	Blanco



Conexiones prensables.

- Sistema de prensado herramental tipo U (el sistema más eficiente de prensado mecánico)Facilidad y seguridad de la instalación
- Materiales de sellado de alta calidad con juntas tóricas de EPDM.
- Rentable.

Acoplamiento recto



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91812010012	Unión PEX-AL-PEX 1216 Grafado (F5-S1216*1216 lia-X)	40	320

Acoplamiento reductor



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91812022620	Reducción PEX-AL-PEX 2632*2025 grafado (F5-S2632*2025 IIA-X)	10	80

Acoplamiento recto hembra



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91813041208	Adaptador Hembra PEX-AL-PEX 1216*1/2 Npt Lt (F1-S1216*1/2F C-X)	35	280
91812042012	Adaptador hembr PEX-AL-PEX 2025*3/4 npta grafado (F5-S2025*3/4F IIA-X)	15	120

Acoplamiento recto macho



Código	Descripción.	pcs/box	pcs/ctn.
91812031208	Adaptador macho PEX-AL-PEX 1216*1/2" npt grafado (F5-S1216*1/2 IIA-X)	45	360

Codo



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91812110020	Codo PEX-AL-PEX 2025 grafado (F5-L2025*2025 IIA-X)	10	80

Codo macho



Código	Descripción.	pcs/box	pcs/ctn.
91812132012	Codo macho PEX-AL-PEX 2025*3/4" npt grafado (F5-L2025*3/4 IIA-X)	10	80

Codo Hembra F5



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91812141208	Codo hembra PEX-AL-PEX 1216*1/2" npt grafado (F5-L1216*1/2F IIA-X)	25	200

Tee Reductor F5



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91812221612	Tee reducción pex-al-PEX 1620*1216*1620 GRAF (F5-T1620*1216*1620 IIA-X	15	120



Conexiones de compresión.

- Extraíble y reutilizable
- Instalación rápida y sencilla con llave
- Excelente rendimiento de sellado con junta tórica doble de EPDMG
- Económico
- Presión y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para el suministro de agua potable

Codo macho



Código	Descripción.	pcs/box	pcs/ctn.
91813131208	Codo Macho Pex-Al-Pex 1216*1/2" Npt Lt (F1-L1216*1/2C-X)	20	160

Codo Hembra



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91813141208	Codo Hembra Pex-Al-Pex 1216*1/2" Npt Lt (F1-L1216*1/2F C-X)	20	160

Manifolds

Manifolds con válvulas de bola FS5



Código	Descripción.	pcs/box	pcs/ctn.
91811121202	Manifolds Mango Azul 3/4Npt-1/2Bsp * 2 Salidas (FS5-3/4 -1/2*2-X)	8	60



SOLUCIONES DE SANEAMIENTO - SISTEMA PP-R

Tubos PP-R

Accesorios PP-R

Tubería PP-R

El sistema de tuberías RIFENG PPR, hecho de polipropileno copolímero random de alta calidad, puede ser utilizado tanto en edificios residenciales como comerciales. Además, RIFENG ha lanzado su línea de PP-R.

Serie R, brindando un aspecto más higiénico y seguro.
Por más de 20 años RIFENG ha forjado mucha experiencia en fontanería de la mano de clientes de todo el mundo. está comprometido en suministrar tubos y accesorios PPR que cumplan con las normas internacionales EN15874 y EN ISO15874 certificadas por CE y AENOR.

Ventajas de las tuberías Rifeng PP-R

- Resistente a la corrosión
- Peso ligero.
- Higiénico y no tóxico.
- Excelente propiedad de aislamiento térmico y
- acústico.
- Pared interior lisa.
- Una vida útil de hasta 50 años en condiciones normales. (la temperatura máxima de trabajo de Rifeng PP-R.
- Las tuberías R son de hasta 80 y la temperatura de trabajo para uso a largo plazo es 70.
- Conexiones homogéneas seguras.

Tubo Monocapa S4



Código	Descripción	Embalaje	Color
91820020020	Tubo PP-R 20Mm (1/2")-Pn10 (PPR-S4-D20*2.3)	160	Verde / blanco / gris

S3.2 Monolayer pipe



Código	Descripción	Embalaje	Color
91820020020	Tubo PP-R 20mm (1/2")-Pn16 (PPR-S3.2-D20*2.8)	160	Verde / blanco / gris

Accesorios PP-R



Rifeng cola de golondrina estructura



Estructura común



Estructura de cola de golondrina Rifeng

La estructura de cola de golondrina Rifeng garantiza cero fugas, excelente rendimiento a prueba de aire y conexiones más seguras.

La sección de plástico de los accesorios PP-R comunes puede deformarse cuando la temperatura fluctúa, por lo que pueden producirse fugas.

Acoplamiento Recto



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821010020	Copla (Unión) PPR 20MM (F12-S20*20)	135	1,620

Acoplamiento reductor



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821021163	Copla red. (Buje) PPR 110X63MM (F12-S110*63)		20

Codo



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821110020	Codo PP-R 20Mm X 90° (F12-L20*20)	90	1,080

Codo (45°)



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821120020	Codo PP-R 20mm X45° (F12-L20*20 (45°))	90	1,080

Tee



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821210020	Tee PP-R 20X20X20MM (F12-T20*20*20)	60	720

Tee reductor



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821221140	Tee Red. PP-R 110X40x110mm (F12-T110*40*110)		2

Puente



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91821310020	Curva PPR Sobrepaso 20mm (F12-W20*20 I)	36	432

Acoplamiento recto macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822012008	Terminal Fusión 20mm X 1/2" HE (F12-S20*1/2M)	40	240

Acoplamiento recto hembra

Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822012008	Terminal Fusión 20mm X 1/2" HI (F12-S20*1/2F)	60	360

Codo macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822032008	Codo 90° fusión 20mm X 1/2 HE (F12-L20*1/2M)	40	240

Codo Hembra



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822042008	Codo 90° Fusión 20mm X 1/2" HI (F12-L20*1/2F)	40	240

Tee hembra



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822072008	Tee fusión 20mm X 1/2"HI X 20MM (F12-T20*1/2F*20)	36	216

Acoplamiento recto desmontable



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822112008	Unión Americana Fusión 20MM X 1/2" He-Met. (F12-S20*1/2M (H)	25	150

Acoplamiento macho desmontable



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822130020	Unión Amer. desmont. F-F 20 mm C/TCA. Met. (F12-S20*20 (H)	25	150

Codo femenino desmontable



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822162008	Codo 90° Desmont. PP-R F-20mm X 1/2 HI C/TCA. MET. (F12-L20*1/2F(H2)	50	300

SOLUCIONES PARA GAS SISTEMA PE-AL-PE

Tuberías PE-AL-PE
Conexiones PE-AL-PE

Tuberías PE-AL-PE

- La integración de tubos de plástico y metal.
- Completamente resistente a la corrosión.
- Una barrera para la penetración de oxígeno y luz.
- vida útil de hasta 50 años
- Flexible para doblarse y permanecer en su lugar una vez doblado
- La pared interior lisa garantiza menos pérdida de presión.
- Peso ligero
- Superposición y soldadura a tope están disponibles.



Gama de tuberías de gas multicapa.

B1	DB1	C	DC
PEX-AL-PEX	PEX-AL-PEX	PE-AL-PE	PE-AL-PE
Soldadura de superposición	Soldadura a tope	Soldadura superpuesta	Soldadura a tope

HDPE–AL–HDPE(C Serie)



Código	Descripción	Embalaje(m)	Color(out/in)
91800010012	Tuberia Gas Pe Al Pe 1216 Amarillo (PE AL PE 1216)	100/200	Amarillo / negro / amarillo / transparente



Conexiones prensables

- Sistema de prensado herramental tipo U (el sistema más eficiente de prensado mecánico).
- Facilidad y seguridad de la instalación.
- Materiales de sellado de alta calidad con juntas tóricas NBR.
- Rentable.

Acoplamiento recto



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802010012	Union Pe Al Pe 1216 Grafado (F5-S1216*1216 IIA)	40	320

Acoplamiento reductor



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802021412	Union Mixta PE AL PE 1418*1216 GRAFADO (F5-S1418*1216 IIA)	35	280

Acoplamiento recto macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802031208	Conector PE AL PE 1216*1/2 Npt Macho Grafado (F5-S1216*1/2 IIA)	50	400

Acoplamiento recto hembra



Códgio	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802041212	Conector PE AL PE 1216*3/4 Npt Hembra Grafado (F5-S1216*3/4F IIA)	20	160

Codo



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802110012	Codo Union Pe Al Pe 1216 Grafado (F5-L1216*1216 IIA)	24	192

Codo macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802131208	Adaptador Codo PE AL PE 1216*1/2 Npt Macho Grafado (F5-L1216*1/2 IIA)	24	192

Tee



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91802210012	Tee Union Pe Al Pe 1216 Grafado (F5-T1216*1216*1216 IIA)	15	120



Conexiones de compresión - F1

- Extraíble y reutilizable
- Instalación rápida y sencilla con llave
- Excelente rendimiento de sellado con junta tórica doble NBR
- Rentable
- Presión y resistencia a la corrosión.

Acoplamiento recto



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803010012	Unión Latón P/Tubo 1216 C (F1-S1216*1216 C)	24	192

Acoplamiento reductor



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803022012	Union Mixta Latón P/Tubo 2025*1216 C (F1-S2025*1216 C)	15	120

Acoplamiento recto macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803031208	Conector Armado Latón 1216*1/2 Npt Macho (F1-S1216*1/2 C)	36	288

Acoplamiento recto hembra



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803041208	Conector Armado Laton 1216*1/2 Npt Hembra (F1-S1216*1/2F C)	30	240

Codo



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803110012	Codo Union Armado Latón 1216 C (F1-L1216*1216 C)	15	120

Codo macho



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803131208	Codo Conector Armado Latón 1216*1/2 Npt Macho (F1-L1216*1/2C)	20	160

Tee



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803210012	Tee Union Armada Latón 1216 C (F1-T1216*1216*1216 C)	12	96

Tee reductora




Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91803222012	Tee Union Mixta Armada Latón 2025*1216*2025 (F1-T2025*1216*2025 C)	10	80

SOLUCIONES DE CONFORT / CALEFACCIÓN - SISTEMA DE PEX-AL-PEX PARA PISOS RADIANTES

Tubos Multicapa

Tubos multicapa para Calefacción por suelo radiante

La tubería Rifeng PEX-AL-PEX es compuesta con una capa de aluminio solapada soldadura que actúa como una barrera para el paso de oxígeno y luz, y proporciona excelente mecánica, resistencia y flexibilidad durante instalación.

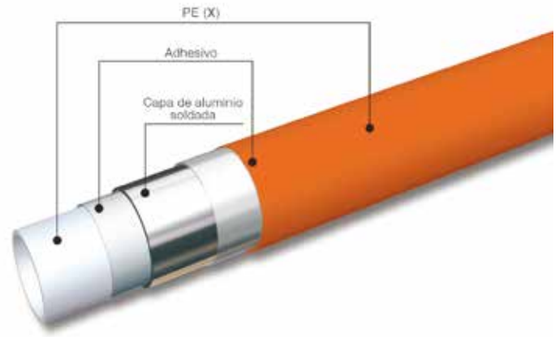

Ejemplo: B1-12-16

- Diámetro exterior 16 mm
- Diámetro interior 12mm
- Tubería de agua caliente

PEX–AL–PEX (B1 Serie)



Código	Descripción	Embalaje(m)	Color
91800040012	Tuberia Agua Caliente Pex-Al-Pex 1216 Naranja(B1-1216-ORANGE)	100/200	Naranja / transparente / blanco / transparente

SOLUCIONES EN AIRE ACONDICIONADO SISTEMA PEX-AL-PEX PARA A/C

Tuberías Multicapa PEX-AL-PEX
Conectores de compresión



Tubos Multicapa

Las tuberías multicapa de aire acondicionado Rifeng son cinco capas tubería compuesta que combina las ventajas del metal y tubos de plástico. El núcleo de aluminio es resistente a la difusión y puede prevenir de manera confiable que el oxigeno y el gas penetren en las paredes de la tubería.Compensa y reduce fuerzas de reducción y expansión de calor con los cambios de temperatura.

Accesorios de compresión

Accesorios de compresión para el sistema de tuberías de Aire Acondicionado

- Especialmente diseñado para aire Rifeng PEX-AL-PEX.
- Tuberías de acondicionamiento.
- Alta resistencia a la presión y la corrosión.
- Junta tórica NBR y a prueba de fugas
- Facilidad de instalación y desmontaje utilizando una llave extraíble y reutilizable

Ventajas del sistema de tuberías Rifeng AC

- Precio más bajo que las tuberías de cobre.
- Limpio y fácil de instalar sin necesidad de soldar, soldadura o unión
- Resistente a la corrosión
- Barrera a la penetración de oxígeno y luz.
- Vida útil de hasta 50 años.
- Ligero y flexible.
- La pared interior lisa garantiza una baja pérdida de presión.
- Expansión de calor similar a la de las tuberías de metal que permite mayor fricción de la tubería y menores distancias del clip de la tubería.

Gama de tuberías de Aire Acondicionado multicapa Rifeng system

Aire acondicionado		Tubo de cobre dimensión		Junta de válvula	Sistema de CA multicapa Rifeng	
HP	BTU/h	Inch	mm	Hilo UNF	Tubo	Fittings
1/2, 3/4, & 1	4500~ 11000	1/4	6.35	7/16'-20UNF	H-0912	F1-S0912*7/16 20UNF C
		3/8	9.52	5/8'-18UNF	H-0912	F1-S0912*5/8 18UNF C
1/5 & 2	11000~ 20000	1/4	6.35	7/16'-20UNF	H-0912	F1-S0912*7/16 20UNF C
		1/2	12.7	3/4'-16UNF	H-1216	F1-S1216*3/4 16UNF C
2.5	20000~ 24000	1/4	6.35	7/16'-20UNF	H-0912	F1-S0912*7/16 20UNF C
		5/8	15.88	7/8'-14UNF	H-1620	F1-S1620*7/8 14UNF C
3, 4	24000~ 36000	3/8	9.52	5/8'-18UNF	H-0912	F1-S0912*5/8 18UNF C
		5/8	15.88	7/8'-14UNF	H-1620	F1-S1620*7/8 14UNF C
5, 6 & 7	36000~ 52000	5/8	15.88	7/8'-14UNF	H-1620	F1-S1620*7/8 14UNF C
		3/4	19.05	17/16'-14UNF	H-1825	F1-S1825*17/16 14UNF C

PEX–AL–PEX (H Serie)




Código	Descripción	Embalage(m)	Color(fuera/ en)
91800050009	Tuberia A/C Pex-Al-Pex 0912 Blanco (H-0912-White)	50/100	Dorado / transparente / blanco / transparente

Accesorios de compresión



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91813080907	Adaptador Pex-Al-Pex Lt. 0912* 7/16 Hembra A/C (F1-S0912*7/16 C)	56	448

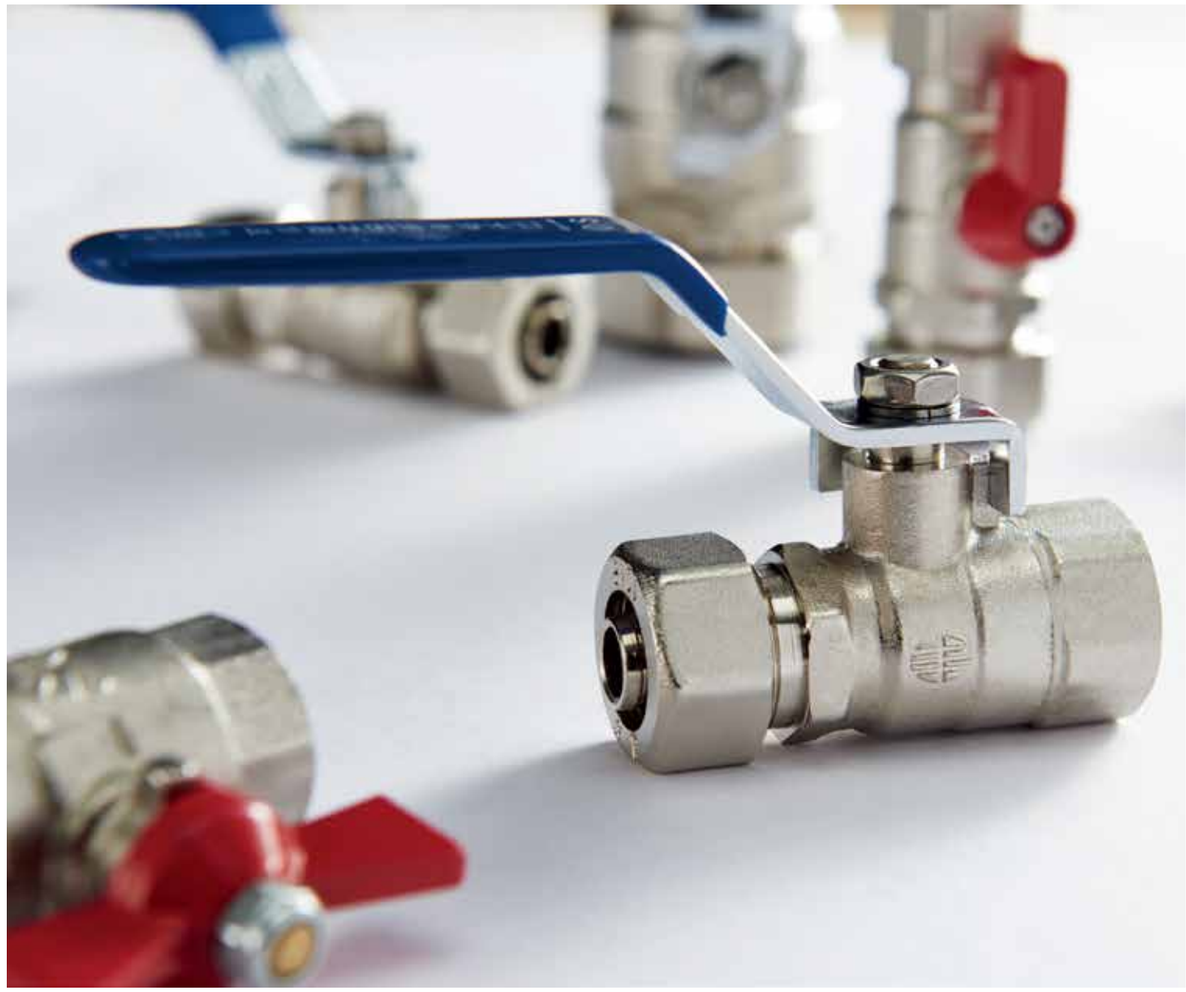

VÁLVULAS

Válvulas para saneamiento
Válvulas para sistema PP-R
Válvulas para gas

Válvulas para saneamiento

202 Válvula de bola roja con mango de mariposa



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciones
91811010012	Válvula Mariposa (Bola) PEX-AL-PEX 1216 Manija Azul (QF1-1216*1216-X)	18	108	Ni

Válvulas para sistema PP-R

201 Válvula de bola desmontable



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciones
91823020020	Llave De Bola Met. Amer. PPR 20Mm F-F (F12-Q20*20-DN20)	10	60	Ni

Válvula de cierre 303 PP-R



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciones
91823010020	Llave De Paso PPR Man. Metál. Rojo 20Mm (F12-J20*20)	12	72	

Válvula de núcleo de cerámica oculta 703



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciones
91823030020	Llave De Paso Manilla Cromada Ppr 20Mm (F12-S20*20)	1	45	

Válvulas para gas

501 Válvula de bola de latón para gas



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciónes
91801110012	Valvula De Lujo P/Gas Natural-Cromada (F1C-12161216) (AO1)	16	96	
91801021208	Válvula Mango Largo Amarillo 1216*1/2 Npt Hembra (F1C-Q1216 *1/2F)	18	108	Ni

Válvula de gas con mango de mariposa



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.	Observaciones
91801010012	Válvula Mariposa (Bola) PE AL PE 1216 (QF1-1216*1216)	18	108	America

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Para la instalación de tuberías multicapa

Cortatubos



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000002	Cortador p/tubo (gj iii)		40

Biselador de tubos



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000022	Biselador De Tubo 0912-1216-1620 (ZYD2-12-16-20)	10	200
91804000020	Biselador De Tubo 16-20-25 (ZYD2-16-20-25)	10	100

Escariador en T



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000025	Biselador De Tubo 1216 (JD-1216)	24	144

Pinza manual de presión y mordaza



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804050012	Mordaza P/Tubo 1216 (YYQB1216 II)	12	96

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Pinza y mordaza de prensado manual



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000008	Prensador Manual P/Mordazas (SYQ14-32B)	5	

Abrazadera de prensado manual integral



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000009	Kit Prensador Syq14-32B Y 2 Mordazas YYQB-1216/2025		5

Resorte de flexión externo



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804040012	Resorte Fe Flexion Externa P/ Tubo 1216 (Wh-1216 Ii)	/	150

Resorte de flexión interno



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804030012	Resorte Fi Flexion Interna P/ Tubo 1216 (Wh-1216)	6	36

Zócalo de plástico



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91804000051	Juego De Abrazadera Para Sistema PE-AL-PE 1418 (KS-1418)	120	5400

Máquina de fusión en caliente



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91824010600	Fusora Ppr 20-32Mm (Con Boquillas)- 600W. (RRQ-I-600)		6

Cabeza de molde de fusión en caliente



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91824020020	Boquilla 20Mm (F12-20)		312

Adaptador de brida



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91822210040	Flange PPR 40Mm (F12-FC40)		150

Zócalo de plástico



Código	Descripción	pcs/box	pcs/ctn.
91824051020	Grapa PPR Alta 20Mm (KS2-20)	120	1,440

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación de Tubería Multicapa con sistema de prensado



Paso 1: corte de tubería

Corte la tubería vertical y precisamente con un cortatubos.



Paso 2: redondeo y biselado

Redondee y bisele los orificios finales con la fresa Rifeng.



Paso 3: Insertar

Elija el tamaño adecuado de manguito para la tubería, luego apunte la tubería terminar en el orificio en forma de anillo del accesorio integrado con la manga y deslice el inserto de ajuste en el tubo hasta que llegue al plástico bloquear. Verifique la profundidad de inserción mirando a través de la inspección agujeros en el hombro de la manga para asegurar que la tubería esté completamente insertado.



Paso 4: presionando

1. Seleccione la mandíbula.
2. Instale la mordaza en la herramienta.
3. Ajuste la herramienta de prensado.
4. Abra la herramienta de prensado y coloque la herramienta en el manguito.



5. Cierre los mangos hasta que los dos puntos de contacto en los mangos se toquen entre sí.
6. Los motivos no sueltan los mangos antes de que la mandíbula esté completamente cerrada.

Aviso:

- Este manual de instalación es especialmente para los sistemas de tuberías de 14-32 (mm).
- Para una conexión segura, las tuberías Rifeng deben conectarse con accesorios aprobados recomendados por Rifeng.



Paso 1:
Corte la tubería vertical y precisamente con un cortatubos.



Paso 2:
Redondee y bisele los orificios finales con la fresa Rifeng (Plástico escariador o escariador en T).



Paso 3:
Elija el accesorio con manguito del tamaño correcto para la tubería, luego apunte el extremo de la tubería hacia el orificio en forma de anillo del accesorio integrado con la manga y deslice el inserto del accesorio en el tubo hasta que alcance el bloque de plástico. Verifique la profundidad de inserción mirando a través de los orificios de inspección en el hombro de la manga para asegurarse de que la tubería esté completamente insertada.



Paso 4:
Se recomienda utilizar la herramienta de compresión eléctrica de perfil REMS TH para la instalación del accesorio F9.



Paso5:
Al presionar el botón en la barra de cierre, el pasador se soltará automáticamente

Instrucciones de instalación de Tubería Multicapa con sistema de compresión.



Paso 1: corte de tubería
Corte la tubería verticalmente y con precisión con la tubería Rifeng.



Paso 2: redondeo y biselado
Redondee y bisele los orificios finales con el plástico Rifeng



Paso 3: mangas
Elija el tamaño adecuado según la tubería, coloque la tuerca sobre la tubería, lal ado el anillo de compresión sobre la tubería,asegúrese de que la boca de la tuerca y la tubería miren igual dirección.



Empuje los insertos en la tubería hasta el hombro, tenga cuidado no dañar la junta tórica.



Paso 4: presionando
Siga las instrucciones de las herramientas de sujeción; colocar las mordazas para que sus extremos se alineen con el extremo de la manga de la prensa.
Cierre la abrazadera de prensa y comience el procedimiento de prensado. Solo se puede sujetar una vez.

Noticia:

- Este manual de instalación es especialmente para los sistemas de tuberías de 14-32 (mm).
- Para una conexión segura, las tuberías Rifeng deben conectarse con accesorios aprobados recomendados por Rifeng.

Instrucciones de instalación de tuberías PP-R



Paso 1:

Corte la tubería verticalmente y limpie el cabezal de corte.



Paso 2:

Marque la duración de la fusión en caliente.



Paso 3:

Calienta la tubería y el accesorio al mismo tiempo.



Paso 4:

Derretir la tubería y el accesorio de forma estable y rápida y directamente en poco tiempo.



Paso 5:

Enfriamiento.

CERTIFICADOS

ALEMANIA · ALEMANIA · FRANCIA · FRANCIA · ESPAÑA · REINO UNIDO

PAÍSES BAJOS · FINLANDIA · UNIÓN EUROPEA · AUSTRALIA · AUSTRALIA · AUSTRALIA

USA · USA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE RIFENG EN EL PERÚ - EMEMSA
Calle Sección 08 S/N, Urbanización Las Praderas de Lurin, Lurin, Lurín
T. 6187400
ventas@ememsa.pe | www.ememsa.com



Revisado: Mayo 2020